
128G双面铜版纸，骑马钉双面印刷，
单页尺寸135*100mm
页数：20p
料号：6.3.08004.005.01
产品名称：PH04 标准款手机支架

用户手册 /User Manual

Model: PH04

LOBOO
For My Motour Life

摩托车手机支架
Phone Holder

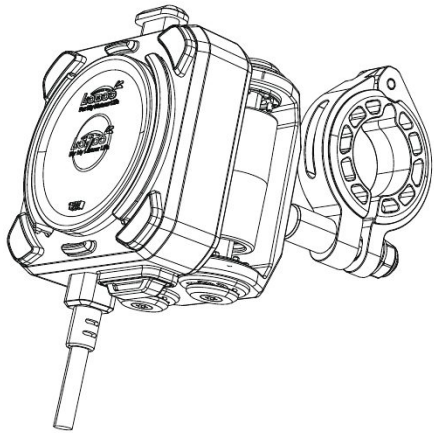

生产厂商： 深圳市摩行天下汽摩用品有限公司
地　　址： 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区同富路 30 号 F 栋 101、 201、 301
电　　话： 400-858-8100 / 0755-89386080

Manufacturer: SHENZHEN LOBOO MOTOR ACCESSORIES CO., LTD
Address: Room 101, 201, 301, Building F, No. 30 Tongfu Road, Xinsheng Community, Longgang Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-400-858-8100 / +86-0755-89386080

www.loboo.com.cn

使用前请仔细阅读说明书，错误的安装和使用方式会损坏本产品或对安全行车造成重大影响。

Please read the instruction manual carefully before use. Incorrect installation and usage may damage this product or significantly compromise riding safety.

Lea el manual antes de la instalación.No apriete los tornillos completamente durante el montaje.Aplique fijador y apriete al final.Revise la fijación con regularidad.

Lesen Sie vor der Montage die Anleitung.Schrauben zuerst nur leicht anziehen.Nach der Montage Schraubensicherung auftragen und festziehen.Regelmäßig prüfen.

Lire le manuel avant l' installation.Ne serrez pas complètement les vis au début.Appliquez du frein-filet puis serrez.Vérifiez régulièrement.

Leggere il manuale prima dell' installazione.Non stringere completamente le viti subito.Applicare frenafiletti e serrare alla fine.Controllare regolarmente.

取付前に説明書を読んでください。 最初はネジを仮止めしてください。
すべて取付後にネジロック剤を塗り締めます。 定期的に確認してください。

사용 전에 반드시 설명서를 꼼꼼히 읽어주십시오. 잘못된 설치 및 사용은 본 제품을 손상시키거나 라이딩 안전에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

请扫码观看视频

Scan to watch video
Escanea para ver video
Scannen für Video
Scannez pour vidéo
Scansiona per video
動画を見るにはスキャン
동영상을 보려면 스캔하세요

产品规格 / Product Specifications / Especificaciones del producto / Produktspezifikationen / Spécifications du produit / Specifiche del prodotto / 製品仕様 /제품 사양

输入电压 (含充)/Input Voltage (with Charging Module)/Voltaje de entrada (incluyendo carga)/Eingangsspannung (einschließlich Laden)/Tension d'entrée (y compris charge)/Tensione di ingresso (incluso carica)/
入力電圧 (充電含む)/입력 전압 (충전 포함) : 12-16V


无线充电输出功率 (含充)/Wireless Charging Output Power (with Charging Module)/Potencia de salida de carga inalámbrica (incluyendo carga)/Ausgangsleistung des kabellosen Ladevorgangs (einschließlich Laden)/
Puissance de sortie de charge sans fil (y compris charge)/Potenza di uscita della ricarica wireless (inclusa la carica)/
ワイヤレス充電出力 (充電含む)/무선 충전 출력 전력 (충전 포함):15W(MAX)

有线充电输出功率 (含充)/Wired Charging Output Power (with Charging)/Potencia de salida de carga con cable (incluyendo carga)/Ausgangsleistung des kabelgebundenen Ladevorgangs (einschließlich Laden)/Puissance de sortie de charge filaire (y compris charge)/Potenza di uscita della ricarica cablata (inclusa la carica)/
有線充電出力 (充電含む)/ 유선 충전 출력 전력 (충전 포함):30W(MAX)

配件清单 / PARTS LIST /Lista de piezas / Teileliste / Liste des pièces / Elenco delle parti / 部品一覧 /구성품 목록

①  X1	②  X1	③  M6 X1	④  M6 X1	⑤  22MM X1
⑥  25MM X1	⑦  28MM X1	⑧  32MM X1	⑨  X1	⑩  （含充） Wireless Charging X1
⑪  （含充） Wireless Charging X8				

产品图示 1/Product Diagram 1/Diagrama del Producto 1/Produktdiagramm 1
Schéma du Produit 1/Diagramma del Prodotto 1/ 製品図 1/제품 다이어그램 1

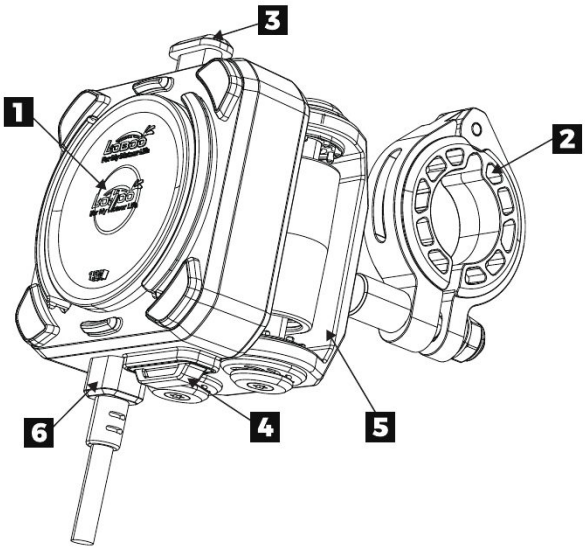

产品图示 1/Product Diagram 1/Diagrama del Producto 1/Produktdiagramm 1 Schéma du Produit 1/Diagramma del Prodotto 1/ 製品図 1/제품 다이어그램 1

1 无线充开关按键（含充） /Switch button （Wireless charging） / Botón interruptor (Carga inalámbrica)/Schaltknopf (Kabelloses Laden)/Bouton de commutation (Chargement sans fil)/Pulsante interruttore (Ricarica wireless)/ スイッチボタン （ワイヤレス充電） /스위치 버튼 (무선 충전)

2 卡箍衬套 / Clamp Bushing / Casquillo de abrazadera / Schellenbuchse / Douille de collier / Boccola per fascetta / クランプブッシュ /클램프 부싱


3 解 锁 键 / Unlock Button / Botón de desbloqueo / Entriegelungstaste / Bouton de déverrouillage / Pulsante di sblocco / ロック解除ボタン /잠금 해제 버튼

4 PD 快 充 口（含 充）/ PD Fast Charging Port (Wireless Charging)/ Puerto de carga rápida PD (Carga sin hilos)/ PD-Schnellladeanschluss (Funk-Laden)/ Port de charge rapide PD (Recharge sans fil)/ Porta di ricarica rapida PD (Ricarica senza fili)/ PD 高速充電ポート（ワイヤレス充電）/ PD 고속 충전 포트(충전 가능)

5 减 振 底 座 /Vibration Damping Base/Base de Amortiguación/Schwingungsdämpfungsbasis/Base d'Amortissement des Vibrations/Base di Smorzamento delle Vibrazioni/ 防振ベース /감振 베이스

6 电 源 线（含 充）/Power Cable(Wireless Charging)/Cable de alimentación(Carga sin hilos)/Stromkabel (Funk-Laden)/Câble d' alimentation(Recharge sans fil)/Cavo di alimentazione(Ricarica senza fili)/ 電源ケーブル（ワイヤレス充電）/전원 케이블(충전 가능)

产品图示 1/Product Diagram 1/Diagrama del Producto 1/Produktdiagramm 1 Schéma du Produit 1/Diagramma del Prodotto 1/ 製品図 1/제품 다이어그램 1



注意：此螺母紧固扭力：12N·m， 扭力过大会导致螺母滑牙或断裂。

Note: The tightening torque for this nut is 12 N·m. Excessive torque may cause the nut to strip or break.

Nota: El par de apriete para esta tuerca es de 12 N·m. Un par excesivo puede causar que la tuerca se desgaste o se rompa.

Hinweis: Das Anzugsdrehmoment für diese Mutter beträgt 12 N·m. Ein zu hohes Drehmoment kann dazu führen, dass die Mutter ausgenudelt oder bricht.

Remarque : Le couple de serrage pour cet écrou est de 12 N·m. Un couple excessif peut entraîner le dénudage ou la rupture de l' écrou.


Nota: La coppia di serraggio per questo dado è di 12 N·m. Una coppia eccessiva può causare l' usura o la rottura del dado.

ご注意：このナットの締め付けトルクは 12N·m です。 過度のトルクはナットのねじ山がなめたり破損したりする原因となります。

주의: 이 너트의 조임 토크는 12 N·m입니다. 너무 강한 토크는 너트 나사산이 손상되거나 파손될 수 있습니다.

无线充电模块接线图示（ 含充 ）/Wireless Charging Module Wiring Diagram (with Charging)/Diagrama de cableado del módulo de carga inalámbrica (incluyendo carga)/Anschlussdiagramm des kabellosen Ladungsmoduls (einschließlich Laden)/Schéma de câblage du module de charge sans fil (y compris charge)/Schema di cablaggio del modulo di ricarica wireless (inclusa la carica)/ ワイヤレス充電モジュール配線図 （充電含む） /무선 충전 모듈 배선도 (충전 포함)

保险丝盒/Fuse box/Caja de fusibles/Sicherungskasten/Boîte à fusibles/Scatola dei fusibili/ヒューズボックス/퓨즈 박스



“ + ”标识、红色接正极 / “ + ” Symbol, Connect Red Wire to Positive Terminal / Símbolo " + ", Conectar cable rojo al terminal positivo / Het teken “+”, rood, wordt aangesloten op de pluspool / Symbole “+” : fil rouge vers la borne positive / Simbolo “+”: filo rosso al polo positivo / 「+」マーク、赤色をプラス極に接続/“ + ” 표시, 빨간색은 양극(+)에 연결


“ACC”标识、黄色接ACC / “ ACC ” Symbol , Connect Yellow Wire to ACC / Símbolo " ACC ", Conectar cable amarillo a ACC / Het teken “ACC”, geel, wordt aangesloten op ACC / Symbole “ACC” : fil jaune vers l’ ACC / Simbolo “ACC”: filo giallo all’ ACC / 「ACC」マーク、黄色をACCに接続/“ACC” 표시, 노란색은 ACC에 연결

“ - ”标识、黑色接负极 / “ - ” Symbol, Connect Black Wire to Negative Terminal / " - ", Conectar cable negro al terminal negativo / “ -”, zwart, wordt aangesloten op de minpool / “ - ”fil noir vers la borne négative /“ - ”filo nero al polo negativo / 「 -」マーク、黒色をマイナス極に接続/“ ” 표시, 검은색은 음극(-)에 연결

请扫码观看视频
Scan to watch video
Escanea para ver video
Scannen für Video
Scannez pour vidéo
Scansiona per video
動画を見るにはスキャン
동영상을 보려면 스캔하세요

ACC是指摩托车上钥匙门打开即通电（长通）、关闭钥匙门即断电（长断）的12V-15V电线。
"ACC" refers to a 12V-15V wire on a motorcycle that is energized when the key switch is turned on (continuous) andde-energized when the key switch is turned off (continuous).
ACC se refiere al cable de 12-15v en una motocicleta que se energiza cuando se enciende la llave y se corta cuando se apaga.
“ACC” verwijst naar de 12V-15V-kabel die wordt ingeschakeld wanneer de contactsleutel van de motorfiets wordt omgedraaid (lang ingeschakeld) en wordt uitgeschakeld wanneer de contactsleutel wordt omgedraaid (lang uitgeschakeld).
L’ ACC désigne un fil 12V–15V qui reçoit du courant lorsque le contact est mis, et s’ éteint lorsque le contact est coupé.
L’ ACC è un cavo da 12V–15V che riceve corrente quando il quadro è acceso, e si spegne quando viene spento.
「ACC」とは、モーターサイクルのキーをオンにすると通電（長通）、キーをオフにすると断電（長断）する12V-15Vの配線を指します。
ACC는 오토바이에서 키 스위치를 켜면 전원이 공급(상시 통전)되고,키 스위치를 끄면 전원이 차단(상시 차단)되는 12V-15V 전선입니다.

安装图示 / Installation Diagram / Diagrama de instalación / Installatie-illustratie/ Schéma d’ installation/ Schema di installazione/ 取り付け図示 /설치 다이어그램

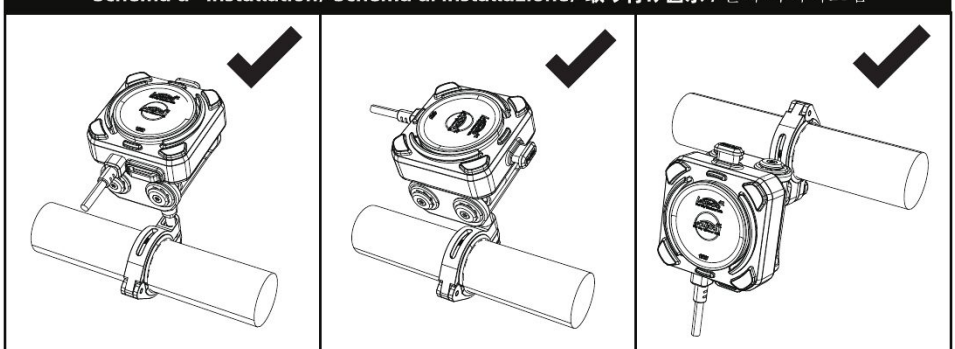

減振底座不可横向安装。

The vibration damping base must not be installed laterally.

La base de amortiguación no debe instalarse lateralmente.


Die Schwingungsdämpfungsbasis darf nicht seitlich montiert werden.

La base d'amortissement ne doit pas être installée latéralement.


La base di smorzamento non deve essere installata lateralmente.


防振ベースは横向きに取り付けてはいけません。

감振 베이스는 측向으로 설치해서는 안 됩니다.

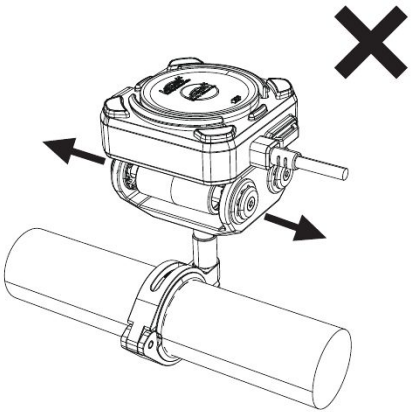


安装 / Installation/Instalación/ Installation/ Installation/ Installazione/ 設置 /설치

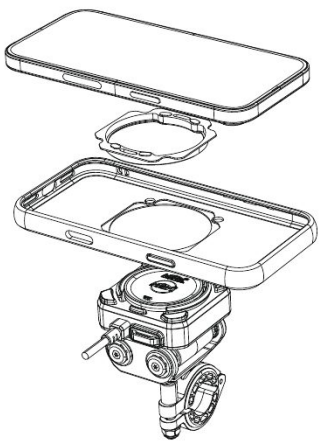



拆卸 /Removal/Desmontaje/Demontage/Démontage/Smontaggio/ 取り外し /분리

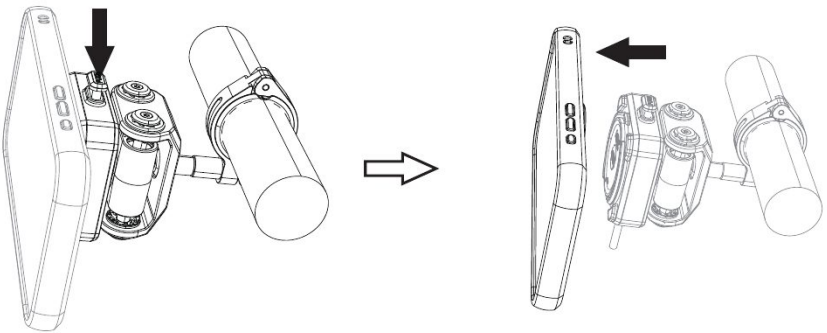

注意事项/Precautions for Use/Precauciones de Uso/Gebrauchshinweise/ Précautions d'Utilisation/Precauzioni per l'Uso/ご使用上の注意/사용 시 주의사항

1. 请在装载手机时， 注意检查卡扣是否完全扣紧， 避免手机脱落， 因装载不到位造成的手机脱落， 厂家概不负责。
2. 请按型号选购手机壳与 PH04 匹配使用。
3. 定期检查所有螺丝，如有松动，请及时紧固。
4. 请定期检查卡扣顺畅度，以防灰尘或其它异物堆积导致卡扣卡滞，如有上述情况，请及时清洁。
5. 固定手机支架无线充模块线缆时请预留出手机支架旋转时的余量，手机支架旋转时请注意不要与车上其它部件干涉。
6. 安装手机支架线缆时，布线藏线请避开车辆点火线圈和高压包，以避免电磁干扰可能造成无线充使用异常。
7. 智能手机自带智能温控系统，当外部环境温度过高、 阳光直射、 手机散热不良或充电功率过大而导致手机充电温度过高时，手机无线充会自动降低充电功率，特别是苹果手机智能温控温度较低，当手机温度升高时会表现为充电速度变慢，甚至边充电边掉电的情况，需等到手机温度降低后充电才能恢复正常，如需快速充电 请使用手机支架有线充电功能。
8. 带充电功能的手机支架仅限安装于 12-16V 直流电压的燃油摩托车上，请勿超范围使用。
9. 当不使用有线充电时，请保持充电口硅胶塞为关闭状态。

1.Secure Clamps: When mounting your phone, ensure the clamps are fully locked to prevent the phone from falling. The manufacturer is not responsible for any damage or loss caused by improper installation.
2.Phone Case Compatibility: Please select a phone case that matches the PH04 model.
3.Screw Maintenance: Regularly check all screws. If any are loose, tighten them promptly.
4.Clamp Inspection: Periodically check the smoothness of the clamps. Dust or foreign objects may cause the clamps to stick. Clean promptly if such issues occur.
5.Cable Routing for Wireless Charging Module: When securing the wireless charging module cables, leave enough slack for the rotation of the phone holder. Ensure the holder does not interfere with other motorcycle components during rotation.
6.Avoid Electromagnetic Interference: When routing the phone holder cables, avoid the motorcycle ignition coils and high-voltage components to prevent electromagnetic interference that may affect wireless charging performance.
7.Smartphone Temperature Control: Modern smartphones have built-in temperature control. If external temperature is too high, direct sunlight exposure occurs, poor heat dissipation, or charging power is too high, the wireless charging will automatically reduce charging power.For Apple devices, the temperature control threshold is lower. High temperatures may cause slower charging, or the battery may even decrease while charging. Charging will resume normally once the phone temperature drops. For fast charging, use the wired charging function of the phone holder.
8.Voltage Limitation: The phone holder with charging function is only suitable for motorcycles with 12-16V DC. Do not exceed this range.
9.Charging Port Protection: When not using wired charging, keep the silicone cap on the charging port closed.

1. Fijación de las Abrazaderas: Al montar su teléfono, asegúrese de que las abrazaderas estén completamente bloqueadas para evitar que el teléfono se caiga. El fabricante no se hace responsable de ningún daño o pérdida causada por una instalación incorrecta.
2. Compatibilidad de la Funda del Teléfono: Por favor, seleccione una funda que coincida con el modelo PH04.
3. Mantenimiento de los Tornillos: Revise regularmente todos los tornillos. Si alguno está flojo, apriételo promptly.
4. Inspección de las Abrazaderas: Verifique periódicamente la fluidez de las abrazaderas. El polvo o objetos extraños pueden hacer que se atasquen. Limpie promptly si ocurre este problema.
5. Tendido de Cable para el Módulo de Carga Inalámbrica: Al asegurar los cables del módulo de carga inalámbrica, deje suficiente holgura para permitir la rotación del soporte del teléfono. Asegúrese de que el soporte no interfiera con otros componentes de la motocicleta durante la rotación.
6. Evitar Interferencias Electromagnéticas: Al tender los cables del soporte del teléfono, evite las bobinas de encendido y los componentes de alto voltaje de la motocicleta para prevenir interferencias electromagnéticas que puedan afectar el rendimiento de la carga inalámbrica.
7. Control de Temperatura del Teléfono Inteligente: Los teléfonos inteligentes modernos tienen control de temperatura incorporado. Si la temperatura externa es demasiado alta, hay exposición directa a la luz solar, mala disipación del calor o la potencia de carga es muy alta, la carga inalámbrica reducirá automáticamente la potencia.Para los dispositivos Apple, el umbral de control de temperatura es más bajo. Las altas temperaturas pueden causar una carga más lenta, o la batería incluso puede disminuir mientras se carga. La carga se reanudará normalmente una vez que baje la temperatura del teléfono. Para una carga rápida, utilice la función de carga por cable del soporte del teléfono.
8. Limitación de Voltaje: El soporte para teléfono con función de carga solo es adecuado para motocicletas con 12-16V CC. No exceda este rango.
9. Protección del Puerto de Carga: Cuando no utilice la carga por cable, mantenga la tapa de silicona del puerto de carga cerrada.

1. Sichern der Klemmen: Wenn Sie Ihr Telefon montieren, stellen Sie sicher, dass die Klemmen vollständig verriegelt sind, um ein Herunterfallen des Telefons zu verhindern. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Installation verursacht werden.
2. Kompatibilität der Handyhülle: Bitte wählen Sie eine Handyhülle, die mit dem PH04-Modell kompatibel ist.
3. Schraubenwartung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben. Wenn welche locker sind, ziehen Sie sie promptly fest.
4. Klemmenprüfung: Überprüfen Sie regelmäßig die Gleitfähigkeit der Klemmen. Staub oder Fremdkörper können ein Klemmen der Klemmen verursachen. Reinigen Sie sie promptly, falls solche Probleme auftreten.
5. Kabelverlegung für das drahtlose Lademodul: Wenn Sie die Kabel des drahtlosen Lademoduls sichern, lassen Sie ausreichend Spiel für die Drehung des Telefonhalters. Stellen Sie sicher, dass der Halter während der Drehung nicht mit anderen Motorradkomponenten interferiert.
6. Vermeidung elektromagnetischer Störungen: Bei der Verlegung der Telefonhalterkabel vermeiden Sie die Zündspulen und Hochspannungskomponenten des Motorrads, um elektromagnetische Störungen zu verhindern, die die Leistung der drahtlosen Ladung beeinträchtigen könnten.
7. Temperaturkontrolle von Smartphones: Moderne Smartphones verfügen über eine eingebaute Temperaturkontrolle. Wenn die Außentemperatur zu hoch ist, direkte Sonneneinstrahlung auftritt, die Wärmeableitung schlecht ist oder die Ladeleistung zu hoch ist, reduziert der drahtlose Ladevorgang automatisch die Ladeleistung.Bei Apple-Geräten ist die Temperaturschwelle niedriger. Hohe Temperaturen können langsameres Laden verursachen, oder der Akku kann sogar während des Ladens an Leistung verlieren. Das Laden wird normal fortgesetzt, sobald die Telefontemperatur sinkt. Verwenden Sie für schnelles Laden die kabelgebotene Ladefunktion des Telefonhalters.
8. Spannungsbegrenzung: Der Telefonhalter mit Ladefunktion ist nur für Motorräder mit 12-16V Gleichspannung geeignet. Überschreiten Sie diesen Bereich nicht.
9. Schutz des Ladeanschlusses: Wenn Sie das kabelgebotene Laden nicht verwenden, halten Sie die Silikonkappe des Ladeanschlusses geschlossen.

1. Verrouillage des Fixations : Lors du montage de votre téléphone, assurez-vous que les pinces sont complètement verrouillées pour éviter que le téléphone ne tombe. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou pertes causés par une installation incorrecte.
2. Compatibilité de la Coque de Téléphone : Veuillez choisir une coque compatible avec le modèle PH04.
3. Maintenance des Vis : Vérifiez régulièrement toutes les vis. Si certaines sont desserrées, serrez-les promptly.
4. Inspection des Pinces : Vérifiez périodiquement la fluidité des pinces. La poussière ou des corps étrangers peuvent les faire bloquer. Nettoyez-les promptly si de tels problèmes surviennent.
5. Routage des Câbles pour le Module de Charge Sans Fil : Lors de la fixation des câbles du module de charge sans fil, prévoyez suffisamment de mou pour permettre la rotation du support de téléphone. Assurez-vous que le support n'entre pas en contact avec d'autres composants de la moto lors de la rotation.
6. Éviter les Interférences Électromagnétiques : Lors du routage des câbles du support de téléphone, évitez les bobines d'allumage et les composants haute tension de la moto pour prévenir les interférences électromagnétiques susceptibles d'affecter les performances de la charge sans fil.
7. Contrôle de Température des Smartphones : Les smartphones modernes ont un contrôle de température intégré. Si la température externe est trop élevée, en cas d'exposition directe au soleil, de mauvaise dissipation de la chaleur ou de puissance de charge trop élevée, la charge sans fil réduira automatiquement la puissance.Pour les appareils Apple, le seuil de contrôle de température est plus bas. Des températures élevées peuvent entraîner une charge plus lente, ou la batterie peut même se décharger pendant la charge. La charge reprendra normalement une fois la température du téléphone baissée. Pour une charge rapide, utilisez la fonction de charge filaire du support de téléphone.
8. Limitation de Tension : Le support de téléphone avec fonction de charge est uniquement adapté aux motos avec une tension continue de 12-16V. Ne dépassez pas cette plage.
9. Protection du Port de Charge : Lorsque la charge filaire n'est pas utilisée, maintenez le bouchon en silicone du port de charge fermé.

1. Bloccaggio delle Ganasce: Quando montate il telefono, assicuratevi che le ganasce siano completamente bloccate per evitare che il telefono cada. Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite causati da un'installazione impropria.
2. Compatibilità della Custodia del Telefono: Si prega di selezionare una custodia compatibile con il modello PH04.
3. Manutenzione delle Viti: Controllate regolarmente tutte le viti. Se qualcuna è allentata, serratela promptly.
4. Ispezione delle Ganasce: Controllate periodicamente lo scorrimento delle ganasce. Polvere o corpi estranei potrebbero causare un blocco. Pulitele promptly in caso di tali problemi.
5. Instradamento Cavi per il Modulo di Ricarica Wireless: Quando fissate i cavi del modulo di ricarica wireless, lasciate abbastanza gioco per permettere la rotazione del supporto del telefono. Assicuratevi che il supporto non interferisca con altri componenti della moto durante la rotazione.
6. Evitare Interferenze Elettromagnetiche: Quando instradate i cavi del supporto del telefono, evitate le bobine di accensione e i componenti ad alta tensione della moto per prevenire interferenze elettromagnetiche che potrebbero influire sulle prestazioni della ricarica wireless.
7. Controllo della Temperatura degli Smartphone: Gli smartphone moderni hanno un controllo della temperatura incorporato. Se la temperatura esterna è troppo alta, c'è esposizione diretta alla luce solare, dissipazione del calore scarsa o la potenza di ricarica è troppo elevata, la ricarica wireless ridurrà automaticamente la potenza.Per i dispositivi Apple, la soglia di controllo della temperatura è più bassa. Alte temperature possono causare una ricarica più lenta, o la batteria potrebbe persino scaricarsi durante la ricarica. La ricarica tornerà normale una volta che la temperatura del telefono si sarà abbassata. Per una ricarica rapida, utilizzate la funzione di ricarica cablata del supporto telefono.
8. Limitazione di Tensione: Il supporto telefono con funzione di ricarica è adatto solo per moto con tensione continua 12-16V. Non superare questo intervallo.
9. Protezione della Porta di Ricarica: Quando non si utilizza la ricarica cablata, mantenere il tappo in silicone della porta di ricarica chiuso.

1. クランプの固定： スマートフォンを取り付ける際は、 クランプが完全にロックされていることを確認し、 落下を防いでください。 不適切な取り付けによる損傷や紛失について、 メーカーは責任を負いません。
2. スマートフォンケースの互換性： PH04 モデルに対応したスマートフォンケースを選んでください。
3. ネジのメンテナンス： 定期的にすべてのネジを点検してください。 緩んでいるネジがあれば、 すぐに締めてください。
4. クランプの点検： クランプの動きを定期的に確認してください。 ほこりや異物によりクランプが動かなくなることがあります。 そのような問題が発生した場合は、 すぐに清掃してください。
5. ワイヤレス充電モジュールのケーブル配線： ワイヤレス充電モジュールのケーブルを固定する際は、 スマートフォンホルダーの回転に十分な余裕を残してください。 回転時にホルダーがオートバイの他の部品と干渉しないように注意してください。
6. 電磁妨害の回避： スマートフォンホルダーのケーブルを配線する際は、 オートバイの点火コイルおよび高電圧部品を避け、 ワイヤレス充電の性能に影響を与える可能性のある電磁妨害を防止してください。
7. スマートフォンの温度制御： 現代のスマートフォンには内蔵の温度制御機能があります。 外部温度が高すぎる場合、 直射日光に曝された場合、 放熱が不十分な場合、 または充電電力が高すぎる場合、 ワイヤレス充電は自動的に電力を低下させます。 Apple デバイスでは、 温度制御の閾値が低く設定されています。 高温では充電速度が遅くなるか、 充電中にバッテリーが減ることさえあります。 スマートフォンの温度が下がると、 充電は正常に再開されます。 高速充電が必要な場合は、 スマートフォンホルダーの有線充電機能を使用してください。
8. 電圧制限： 充電機能付きスマートフォンホルダーは、 12-16V DC の電圧を持つ燃油オートバイ専用です。 この範囲を超えて使用しないでください。
9. 充電ポートの保護： 有線充電を使用しない時は、 充電ポートのシリコンキャップを閉めた状態に保ってください。

1. 클램프 고정: 휴대폰을 장착할 때, 휴대폰이 떨어지는 것을 방지하기 위해 클램프가 완전히 잠겼는지 확인하십시오. 제조업체는 부적절한 설치로 인한 모든 손상 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
2. 휴대폰 케이스 호환성: PH04 모델과 호환되는 휴대폰 케이스를 선택해 주십시오.
3. 나사 유지보수: 정기적으로 모든 나사를 점검하십시오. 느슨한 나사가 있으면 즉시 조여 주십시오.
4. 클램프 점검: 정기적으로 클램프의 움직임을 점검하십시오. 먼지나 이물질이 쌓이면 클램프가 막힐 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 즉시 청소하십시오.
5. 무선 충전 모듈 케이블 배선: 무선 충전 모듈 케이블을 고정할 때, 휴대폰 홀더의 회전을 위해 충분한 여유를 남겨 두십시오. 회전 시 홀더가 오토바이의 다른 부품과 간섭하지 않도록 하십시오.
6. 전자기 간섭 회피: 휴대폰 홀더 케이블을 배선할 때, 오토바이의 점화 코일 및 고전압 구성 요소를 피하여 무선 충전 성능에 영향을 줄 수 있는 전자기 간섭을 방지하십시오.
7. 스마트폰 온도 제어: 최신 스마트폰에는 내장 온도 제어 시스템이 있습니다. 외부 환경 온도가 너무 높거나, 직사광선에 노출되거나, 방열이不　良 또는 충전 전력이 너무 높을 경우, 무선 충전은 자동으로 충전 전력을 줄입니다.Apple 기기의 경우 온도 제어 임계값이 더 낮습니다. 높은 온도는 충전 속도 저하를 일으키거나, 충전 중에도 배터리가 감소할 수 있습니다. 휴대폰 온도가 낮아지면 충전은 정상으로 돌아옵니다. 고속 충전이 필요할 경우, 휴대폰 홀더의 유선 충전 기능을 사용하십시오.
8. 전압 제한: 충전 기능이 있는 휴대폰 홀더는 12-16V DC 전압의燃　油 오토바이에만 사용 가능합니다. 이 범위를 초과하여 사용하지 마십시오.
9. 충전 포트 보호: 유선 충전을 사용하지 않을 때는 충전 포트의 실리콘 캡을 닫아 두십시오.